






Codo

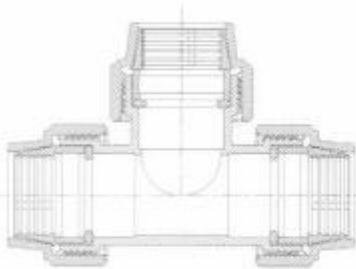


Tee Rápida

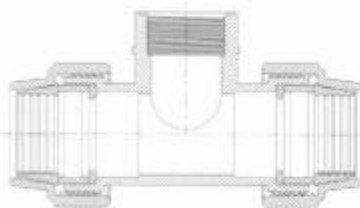

Tee Roscada

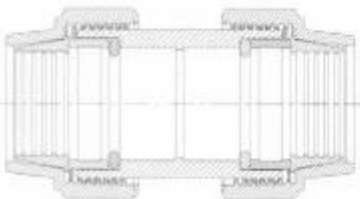

Unión

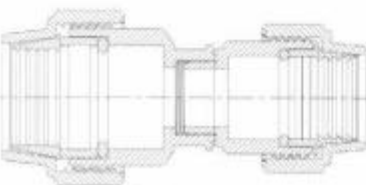

Unión Reducción

Dimensiones:

Desde 16 mm a 110 mm

Materiales:

Polipropileno, Acetálica,
Neoprene.

Procesos:

Inyección.

Presiones:

16 Bar a 20 °C

Temperatura:

-20°C a 80°C

Todas las medidas de los accesorios están dadas en milímetros, que deben corresponder al diámetro exterior de la tubería a utilizar.

Las salidas o derivaciones están dadas en pulgadas o rosca NPT (son compatibles con PVC, Galvanizados, Bronce, etc.).

Este material es recomendado para transporte de agua potable y sistemas de riego, conforme a los estándares y regulaciones vigentes: ISO 3459, ISO 3458, ISO 3501, ISO 3503, DIN 8076.